※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2015, 04, 062

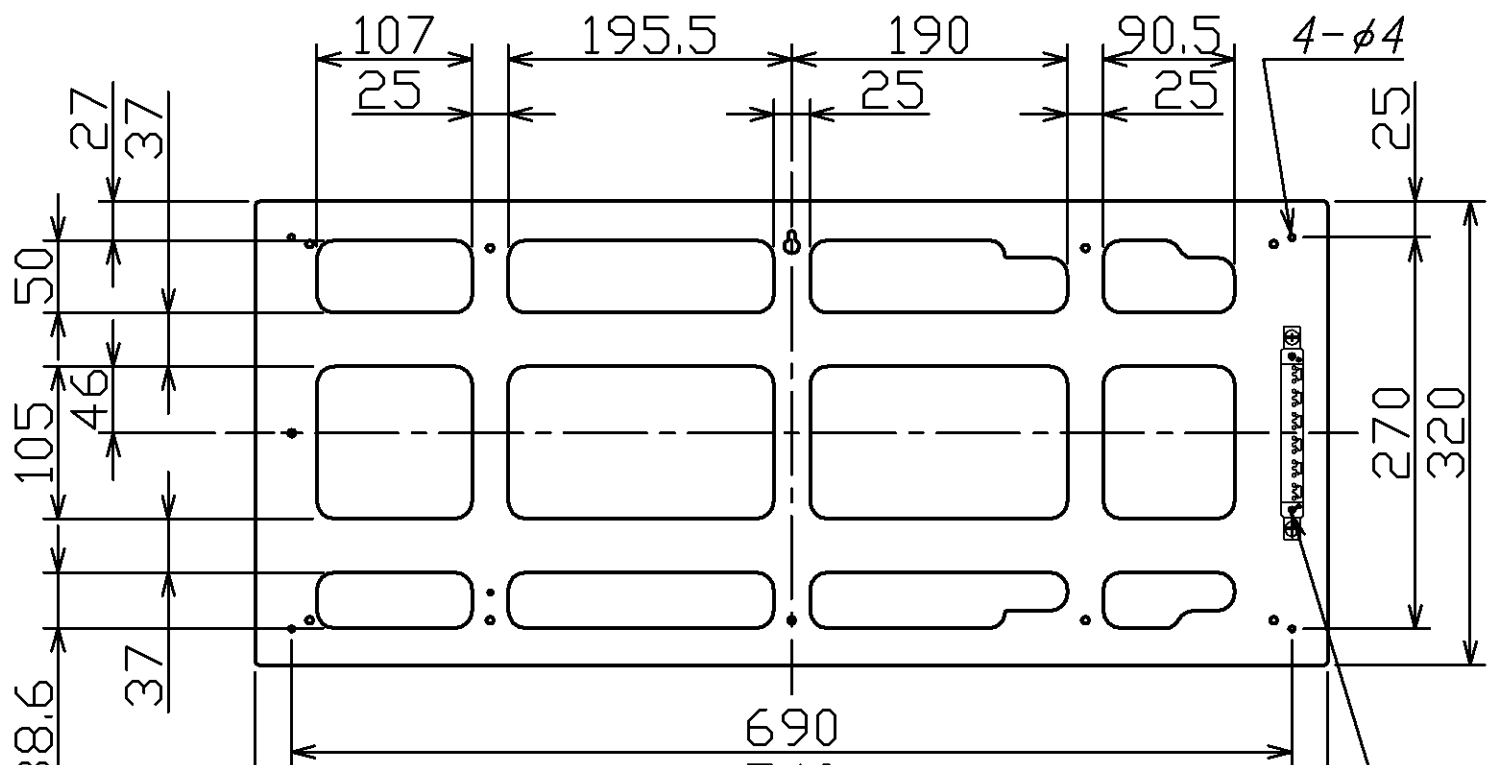
107
195.5
190
90.5
4-φ4
25
25
25
25
25
27
37
50
46
105
37
38.6
270
320
690
740

速結アース中継端子
（12P+M5ねじ2P）

⚠ 警告

1，破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2，感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。

⚠ 注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

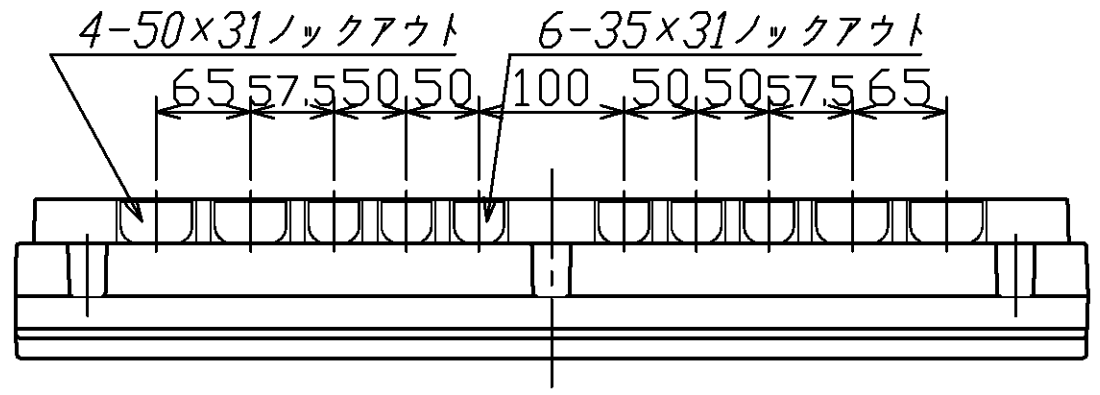
4-50×31ノックアウト
6-35×31ノックアウト
65 57.5 50 50 100 50 50 57.5 65

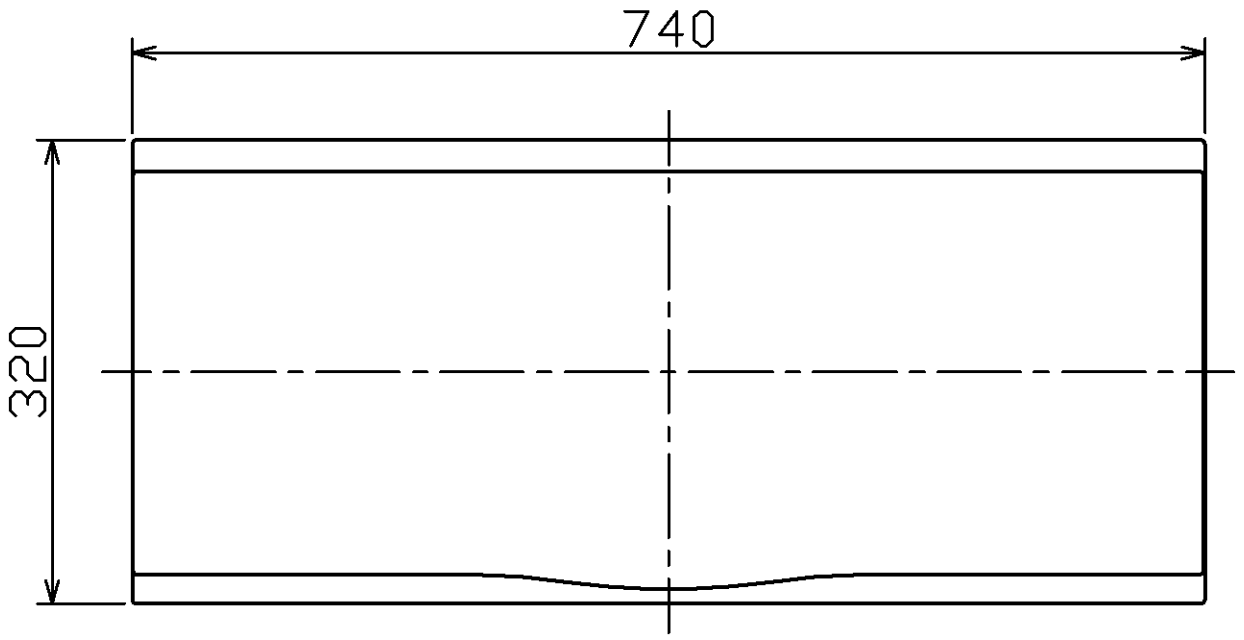

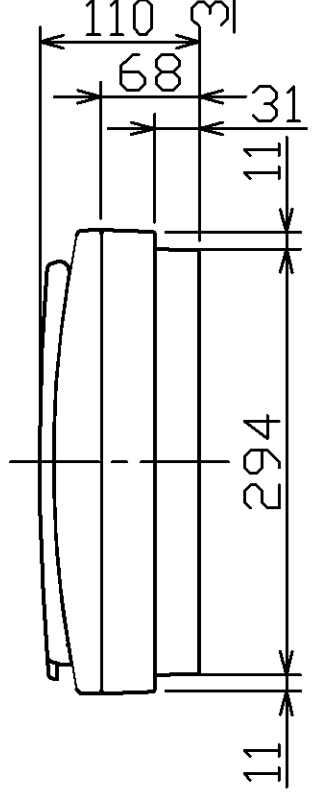
110
68
31
11
294
11

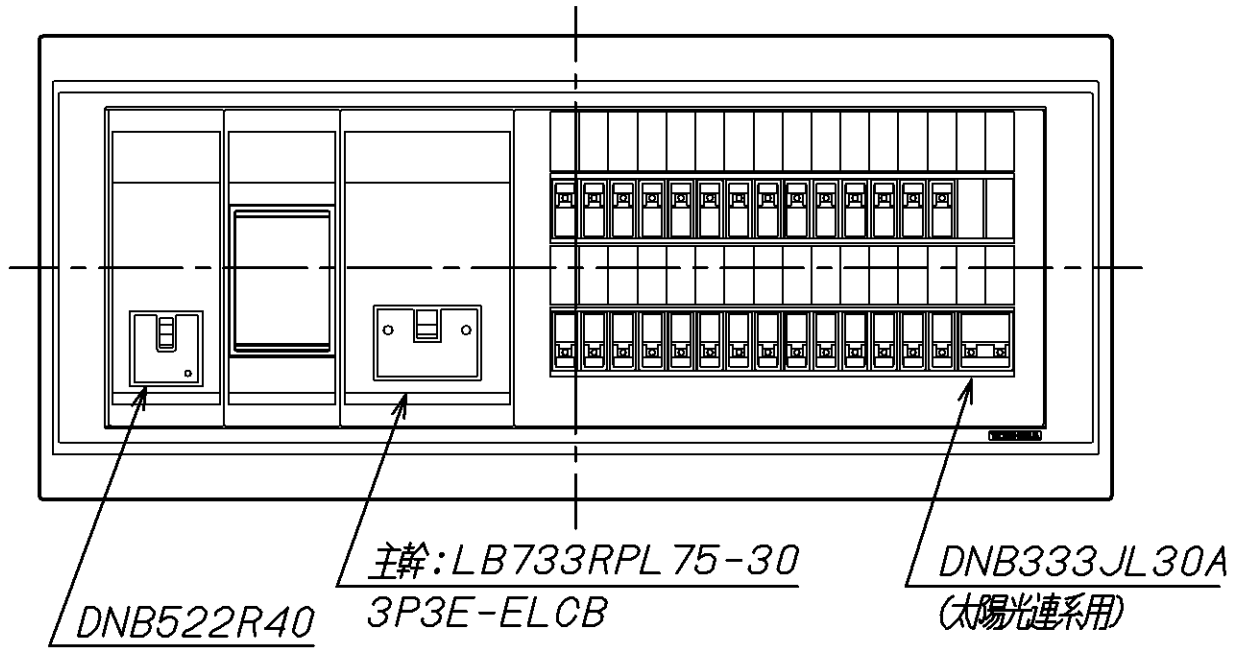
DNB522R40
主幹：LB733RPL75-30
3P3E-ELCB
DNB333JL30A
（太陽光連系用）

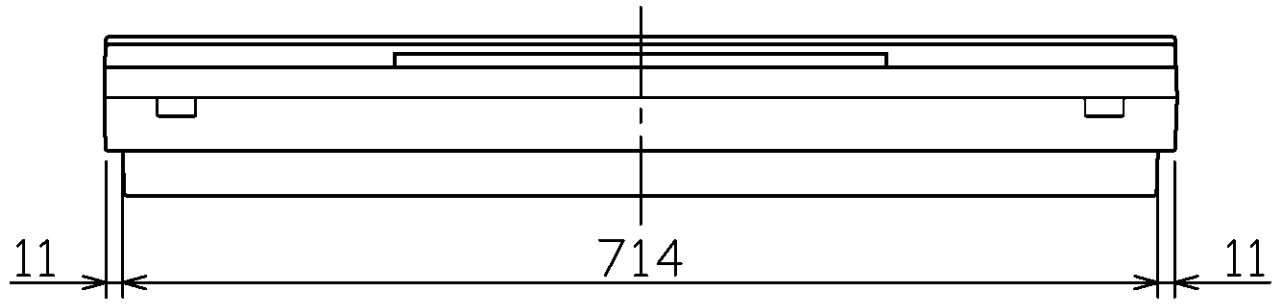

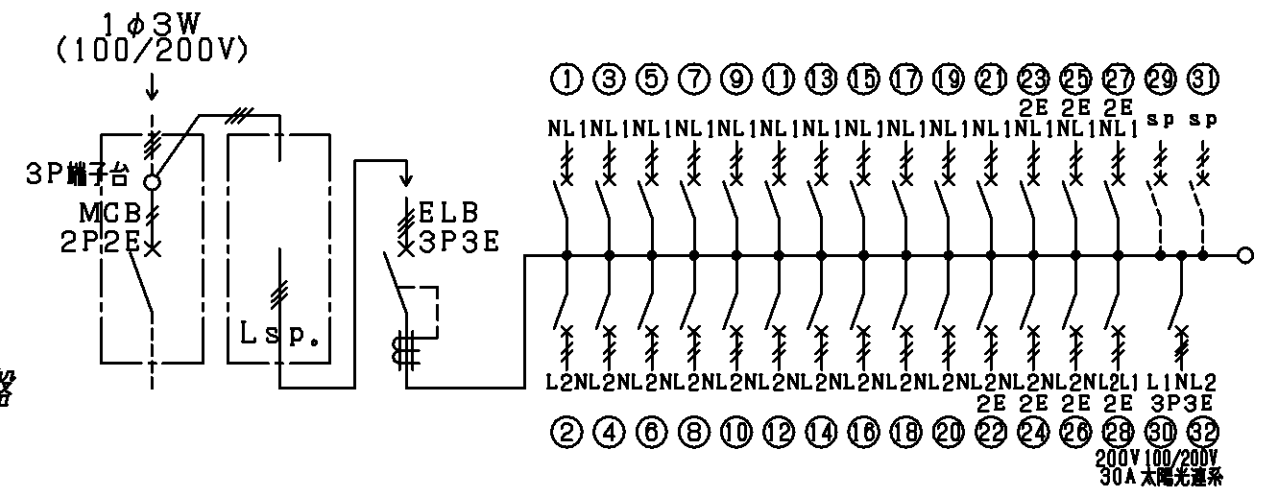
1φ3W
（100/200V）
3P端子台
MCB
2P2E
Lsp.
ELB
3P3E
①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮⑰⑲㉑㉓㉕㉗㉙㉛
NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1NL1 sp sp
2E 2E 2E
L2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2NL2L1 L1NL2
2E 2E 2E 2E 3P3E
②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯⑱⑳㉒㉔㉖㉘㉚㉜
200V 30A
100/200V 太陽光連系

1φ3Wリミッタースペース付
※リミッター電線は商品に同梱しています。（L1：赤・N：白・L2：黒）
M）ELB 3P3E 75A（OC付）30mA 単3中性線欠相保護付
B）MCB 2P1E 20A X21（100V）
MCB 2P2E 20A X 6（100V）（200V切替可）
MCB 2P2E 30A X 1（200V）（100V切替可）
太陽光連系用）MCB 3P3E 30A X 1（100/200V）（単2・単3連系用）
温水器用）MCB 2P2E 40A X 1（200V）
3P端子台（最大定格適合電線38mm²）定格通電電流130A M6・M8
R38－8（キャップ付）圧着端子同梱
渡り電線IV22mm²

太陽光発電システム+電気温水器／エコキュート+IHクッキングヒーター対応住宅用分電盤

件名：

タイプ	露出・半埋込兼用形	材質	ドア	自己消火性樹脂	色相	ドア	ホワイト
リミッタースペース	あり		カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト
配線方式	1φ3W（AC100/200V）		ベース	自己消火性樹脂		ベース	ホワイト
盤定格電流	75A	適合規格	日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格（JWDS0007）				

主幹	単3中性線欠相保護付ELB 3P3E（OC付）逆接続可能形 75AF/75A・100/200V 30mA 高速型 0。1秒以内 BC5000A	分岐	MCB 2P1E 30AF/20A・100V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	MCB 2P2E 30AF/20A・100/200V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	MCB 2P2E 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着5.5mm²用同梱	単3中性線欠相保護付MCB 3P3E（太陽光用） 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着8mm²用同梱

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE 東芝小形住宅用分電盤 単3・28+2回路	面 数 面
野村	鎌田	形 名 MODEL NO. TFYC7283BTX2U4BHMQ	
TOSHIBA **東芝ライテック株式会社** TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51024-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ———
			単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）